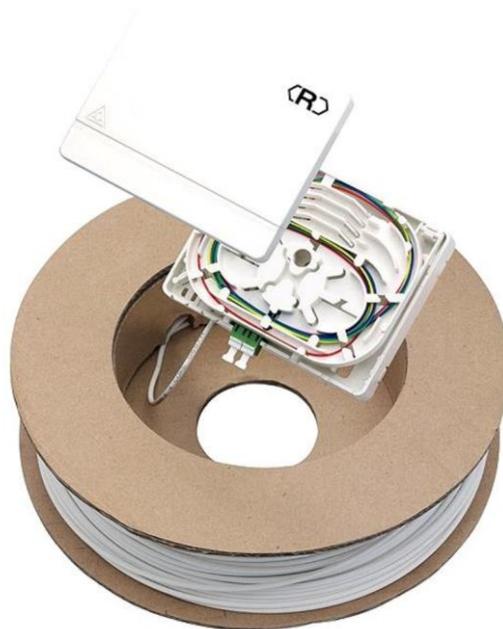


Set de raccordement FTTH

Code : 228 111 4XY
(XY : 30, 50 ou 70)

Abréviation : FTTH-Anschlussset
2xLC-D OS2 APC

Description du produit

Affichage similaire

Boîtier de raccordement au bâtiment pour des fibres optiques du type OS2 APC :

- avec boîte murale
- pour montage apparent
- avec des coupleurs 2xLC-D (SM/APC 8°)
- avec 30, 50 ou 70 m de câble 4 x G657 A2
- câble à 4 fibres optiques dans une boîte en carton pour une installation facile
- câble unilatéralement confectionné pour une installation simplifiée sur la boîte murale du logement
- confection du connecteur : 4 x LC/APC 8°
- câble de dérivation 4 x E9/125 G657 A2, 4 mm, CPR Classe Eca, pour une utilisation en intérieur
- gestion claire des fibres dans la boîte murale
- 2 ports libres pour un montage ultérieur dans la boîte murale
- degré de protection de la boîte murale : IP45
- plage de température: de -40°C à 70°C
- matériel de montage inclus
- blanc pur (similaire à RAL 9010)

Cet ensemble de connexion FTTH peut être fourni avec :

- un câble de 30, 50 ou 70 m:
 - FTTH-Anschlusset 2xLC-D OS2 APC 30m : 228 111 430
 - FTTH-Anschlusset 2xLC-D OS2 APC 50m : 228 111 450
 - FTTH-Anschlusset 2xLC-D OS2 APC 70m : 228 111 470