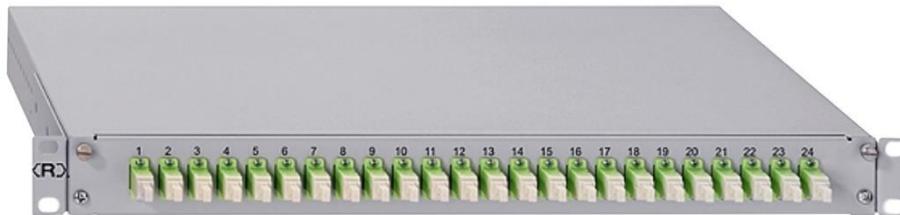


Boîtiers d'épissure avec adaptateurs SC-D pour fibres optiques du type OS2 APC

Code : 228 030 9XY
(XY : 06, 12 ou 24)

Abréviation : Spleissbox XYxSC-D OS2 APC grün
(XY : 06, 12 ou 24)

Description du produit

Affichage similaire

Boîtier d'épissure, extensible, 19"/1U, équipé de 6x ou de 12x ou de 24 adaptateurs SC-D, OS2 APC, vert

- boîtier en tôle d'acier à revêtement en poudre
- marquage du port fait en usine
- avec tiroir coulissant, profondeur d'extrait environ 20 cm
- incliné vers le bas à l'état ouvert
- verrouillable avec des vis moletées
- boîtier rétractable de 40 mm
- cassette d'épissure destinée pour accueillir 12 ou 24 pigtaills
- max. 4 cassettes d'épissure peuvent être montées (fixes)
- support d'épissure à sertir encastré
- prêt à épisser avec des pigtaills insérés, y compris les coupleurs en céramique SC-D
- pigtaills SC E9/125, 2 m, SM APC (8°), Grade B
- avec protocole de mesure pour toutes les fibres, y compris le numéro de série
- bouchons pour emplacements vides montés
- 4 x glandes PG16 à l'arrière (2 x droite en gauche)
- 1 glande PG16 incluse dans la livraison
- gris clair (similaire à RAL 7035)
- dimensions : 482 (L) x 231 (P) x 44 (H) mm

Ces boîtiers d'épissure pour des fibres optiques OS2 APC peuvent être équipés de:

- 6, 12 et 24 sorties SC-D :
 - 6 x SC-D OS2 APC vert : 228 030 906
 - 12 x SC-D OS2 APC vert: 228 030 912
 - 24 x SC-D OS2 APC vert: 228 030 924