


**Boîte de raccordement compacte complète Class E_A ISO
avec 2 sorties RJ45**

Code : 138 104 070

Abréviation : UAE-ClassEA iso-8/8 Up 0

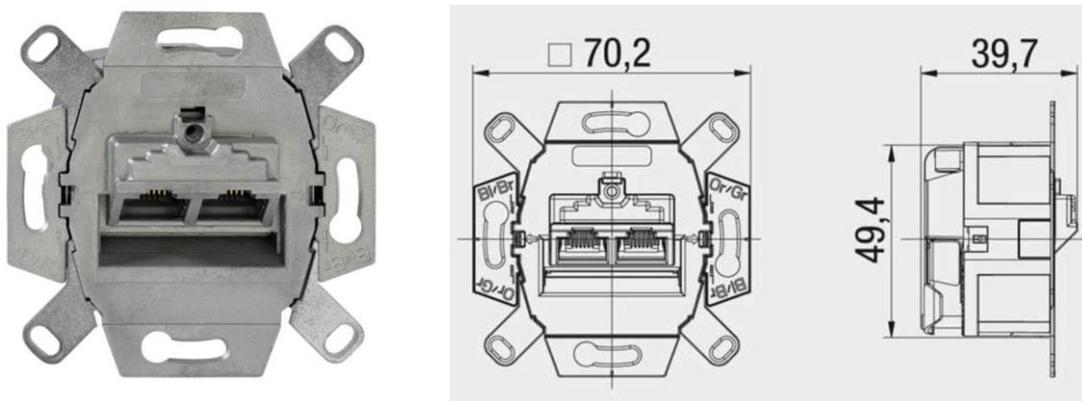

Affichage similaire

Description du produit

Boîte de raccordement compacte complète :

- pour montage encastré
- peut être utilisé en combinaison avec la plaque centrale ZSt UAE-Cat. 8/8 et la plaque de finition AP
- est aussi compatible avec la conception des familles de produits de fabricants de matériel de commutation bien connus (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten et autres)
- boîtier fermé en zinc moulé sous pression
- avec anneau support pouvant être brisé
- dimensions : 70 x 70 x 40 mm
- avec 2 sorties RJ45 Class E_A ISO, chacune :
 - blindée
 - pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 gigabits (largeur de bande de transmission jusqu'à 500 MHz)
 - introduction du câble variable (+/- 30°)
 - blindage à 360° et décharge de traction en une seule opération
 - possibilité de connexion à la terre supplémentaire à l'aide d'un connecteur plat disponible dans le commerce
 - avec la technologie de connexion LSA pour une installation rapide
 - couvercle à verrouillage rapide
 - ouverture d'enchâssement RJ45 inclinée d'un angle vers le bas
 - code de couleur T568A et T568B selon TIA/EIA-568 B.2
 - des bornes LSA pour un conducteur 0,4-0,63 mm, AW 26-22, avec possibilité de réutilisation > 50 fois
 - conforme UPOE

- conforme HDBaseT
- convient pour PoE+ selon IEEE 802.3at et PoE++ / 4PPoE selon IEEE 802.3bt
- selon les exigences standard suivantes:
 - ISO/IEC 11 801, Class E_A, blindé
 - DIN EN 50173-1, Class E_A, blindé
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA
- au moins 750 cycles d'enfichage