


**Boîte de raccordement compacte complète Cat 6A ISO  
avec 2 sorties RJ45**

Code : 134 112 05 – blanc pur

Abréviation : UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up mK

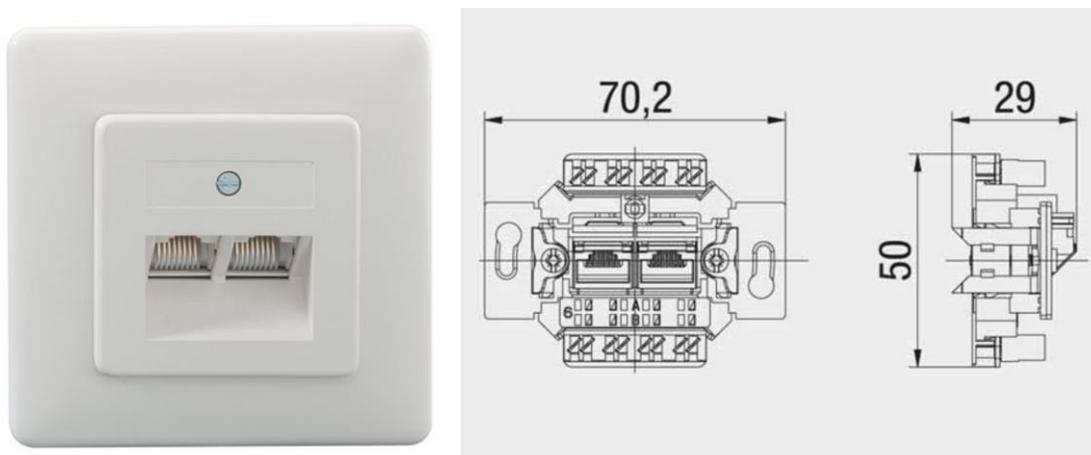

Affichage similaire

**Description du produit**

Boîte de raccordement compacte complète :

- pour montage encastré
- avec fixation par griffes
- boîtier avec plaque centrale (50 x 50 mm) et plaque de finition (80 x 80 mm) en poudre à mouler ABS
- disponible en blanc pur (similaire à RAL 9010)
- dimensions : 80 x 80 x 31 mm
- avec 2 sorties RJ45 Cat 6A ISO, chacune :
  - non blindée
  - pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 gigabits (largeur de bande de transmission jusqu'à 500 MHz)
  - avec la technologie de connexion LSA pour une installation rapide
  - ouverture d'enchâssage RJ45 inclinée d'un angle vers le bas
  - code de couleur T568A et T568B selon TIA/EIA-568 B.2
  - des bornes LSA pour un conducteur 0,4-0,63 mm, AW 26-22, avec possibilité de réutilisation > 50 fois
  - conforme UPOE
  - conforme HDBaseT
  - convient pour PoE+, selon IEEE 802.3at et PoE++ /4PPoE selon IEEE 802.3bt

- selon les exigences standard suivantes:
  - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, non blindé
  - DIN EN 50173-1, Cat.6A, non blindé
  - DIN EN 60 603-7-41, 500 MHz, non blindé
  - TIA/EIA-568-C.2, Cat.6A, non blindé
- au moins 1000 cycles d'enfichage